


American Ultraviolet

Alimentadores y Apiladores Universales

UF-3024



US-3040

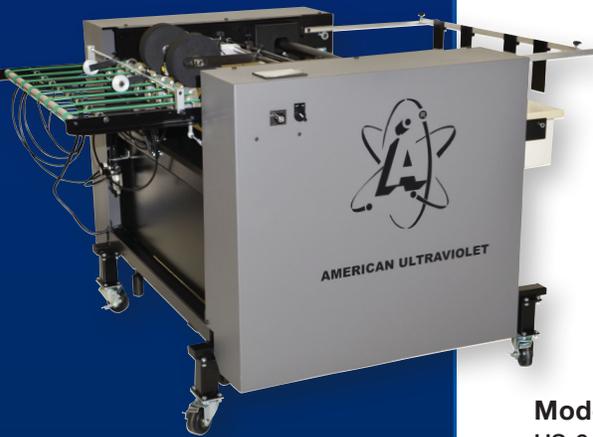

Los alimentadores y apiladores American Ultraviolet son fácil de operar así como también el complemento perfecto para sus equipos de barnizadores y curado UV. Permitiéndole posicionarse en el mercado de acabados para artes gráficas.

Por más de 60 años hemos diseñado y construido equipos confiables, y de uso amistoso, con un mantenimiento bajo, es por eso que los hace los mejores equipos fabricados en EUA. La estructura es de acero de alto calibre además de contar con componentes de renombre para asegurar un buen funcionamiento y refacciones disponibles. Nuestros equipos son de alta calidad y son realmente fáciles de poner a punto, requiriendo mínimos cambios mecánicos dependiendo del espesor del material.

Modelos de Alimentadores Universales

UF-2020 - Dimensiones de pliego Min.: 5" x 7"; Tamaño Max. De Pliego: 20" x 20"

UF-2430 - Dimensiones de pliego Min.: Tamaño Max. De Pliego: 5" x 7"; 24" x 30"

UF-3024 - Dimensiones de pliego Min.: 8.5" x 11"; Tamaño Max. De Pliego: 30" x 24"

UF-3040 - Dimensiones de pliego Min.: 8.5" x 11"; Tamaño Max. De Pliego: 30" x 40"

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:

- Ajustado en fábrica para la mayoría de espesores de material sin necesidad de ajustes.
- Fácil y rápido ajuste en caso de materiales de diversos tamaños.
- Inyección de aire constante para separar pliegos
- Alimentación de pliegos de hasta 5,000 partes por hora dependiendo su tamaño
- Construido en acero de alto calibre y pintura de alta Resistencia, además de líneas de aire resistentes.
- Motores individuales para las mangueras de succión, y bandas transportadoras para incrementar la producción, lo que permite al usuario determinar el espacio entre pliego y pliego. (UF-2430/UF-3040)

Modelos de Apiladores Universales

US-2430 - Dimensiones de pliego Min.: 8.5" x 11"; Tamaño Max. De Pliego: 24" x 30"

US-3040 - Dimensiones de pliego Min.: 8.5" x 11"; Tamaño Max. De Pliego: 30" x 40"

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:

- Mesa de recepción de pliegos con ajuste de altura automático y ruedas para deslizar fuera del alimentador una vez que se alcanza el nivel del piso.
- Fácil puesta a punto entre diferentes espesores de material.
- Ajustadores de papel automáticos
- Bandas transportadores de papel de velocidad ajustable
- Sistema ajustable para mantener el pliego plano
- Recepción de hasta 5,000 pliegos por hora (dependiendo de las dimensiones del pliego)

Permita, a American Ultraviolet ser su proveedor de alimentadores y apiladores universales Lo que permitirá a ustedes ver los beneficios en corto tiempo al incrementar su producción de 1,500 – 2000 pliegos (cuando se alimenta en forma manual) hasta 5,500 pliegos por hora al utilizar sistemas automáticos (Cantidad de pliegos depende de tamaño de pliegos)

American Ultraviolet

Corporate Headquarters
212 South Mt. Zion Road
Lebanon, IN 46052
(765) 483-9514 • (800) 288-9288
Fax: (765) 483-9525

American Ultraviolet Coatings, Inc.

23555 Telo Avenue
Torrance, CA 90505
(310) 784-2930
(800) 615-3726



Soluciones en Curado UV



American Ultraviolet®

Since 1960. It's all we do.

www.americanultraviolet.com